РОСТСЕЛЬМАШ

тел. 8 800 250-60-04

# STRIGE 2100-3200

## Сила в легкости

## Общее описание

- ширина захвата до 3.2 м
- производительность до 4.5 га/ч
- частота вращения роторов 2850 об/мин
- ножи специальной изогнутой формы

Навесные роторные косилки СТРИЖ (STRIGE) – одни из самых легких в своем классе. Благодаря небольшому весу (от 460 кг) они работают с минимальным расходом топлива и давлением на почву. Косилки серии СТРИЖ (STRIGE) способны за один час основного времени скашивать от 3 до 4,5 га трав с укладкой в прокос. В основе безупречной работы - надежный режущий брус. При частоте вращения роторов до 2 850 об/мин косилки скашивают высокоурожайные и полеглые травы на высоких поступательных скоростях до 15 км/ч.

Хорошо знакомые аграриям косилки СТРИЖ (STRIGE) 2100 и 2400 стали ещё эффективнее. Увеличенное расстояние между режущим брусом и рамой тента обеспечивает высокую пропускную способность и практически полное исключение забиваний при работе с высокоурожайной рослой массой. Конструкция рамы обеспечивает ещё более простой перевод в рабочее/транспортное положение, а обновленный транспортный фиксаотр стал ещё удобнее в использовании. И все это удачно сочетается с проверенными временем и полями узлами СТРИЖ (STRIGE).

Удобные в управлении и эксплуатации косилки серии СТРИЖ (STRIGE) подойдут хозяйствам, осуществляющим заготовку кормов на природных и сеяных сенокосах.

Агрегатируются с тракторами тягового класса 0,9-1,4 т.с. (STRIGE 2100 и 2400) и 1,4 – 2,0 т.с. (STRIGE 2800 и 3200) при частоте вращения ВОМ 540 об/мин.

# Основные особенности

## Высокая эффективность

### Роторный режущий аппарат

Высокооборотистый роторный режущий аппарат в сочетании с ножами специально подобранной изогнутой формы обеспечивает эффективный срез даже на высокоурожайных сенокосах без забиваний массой.

### Правильная развесовка — залог чистого корма

Разгрузочный механизм с 3 или 5 пружинами обеспечивает эффективное перераспределения веса косилки, таким образом обеспечивая точное копирование рельефа поля. В итоге травостой срезается практически без потерь и загрязнений.

## Комфортная эксплуатация

### Удобство агрегатирования

Благодаря прочной трехточечной навеске агрегатирование с трактором происходит быстро и без задержек.

### Обслуживание без проблем

Минимальное количество точек обслуживания легко доступны и не требуют применения специального инструмента. Поддержание косилки в рабочем состоянии не требует существенных затрат времени и сил.

### Режущий брус под защитой

Применение специального тягового предохранителя позволяет уберечь режущий брус от повреждений в случае столкновения с незамеченным в травостое крупным препятствием. После преодоления препятствия потребуется перевести косилку в исходное положение и продолжить работу.

## Совершенство в деталях

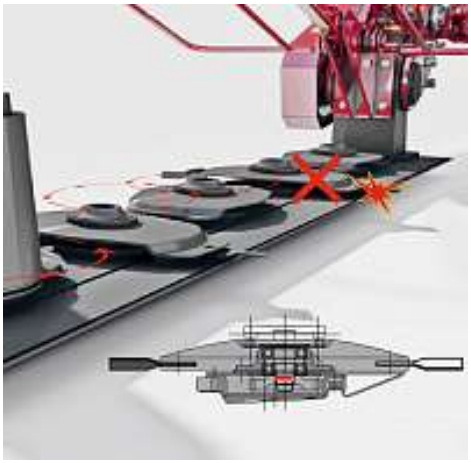

### Каждый ротор защищен от повреждений

Применяемый в приводе каждого из роторов срезной элемент оберегает детали режущего бруса от незапланированных повреждений, «отключая» ротор, подвергшейся аномальным нагрузкам, от остальных роторов. Замена сработавшего защитного элемента не затратная по времени, и Strige вновь готов к работе!

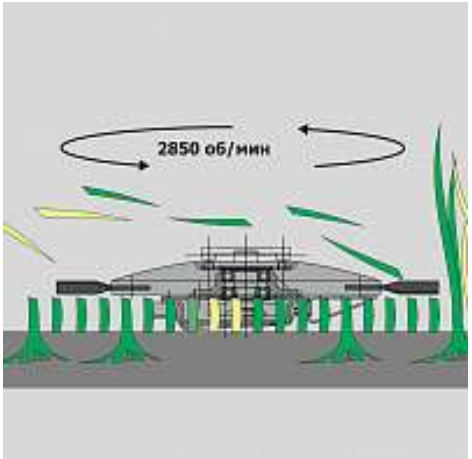


**Бережное обращение с корневой системой**

Благодаря высокой частоте вращения роторов - 2850 об/мин - косилка убирает, не травмируя корни скашиваемой культуры. Strige развивает скорость до 15 км/час, что повышает производительность, возобновление лугов и вероятность хорошего урожая при следующем укосе.

**Ещё большая эффективность**

Опционально доступны трехножевые роторы (для Strige 2400 и Strige 3200). Такая конструкция проявляет себя еще более эффективной при работе в сложных условиях высоких урожайностей и повышенной влажности.

# Технические характеристики

## STRIGE 2100

| | |
|---|---|
| Тип | навесная |
| Производительность, до, га/ч | 3,0 |
| Ширина захвата, до, м | 2,1 |
| Рабочая скорость, не более, км/час | 15 |
| Количество роторов | 5 |
| Число оборотов ВОМ трактора, об/мин | 540 |
| Число вращения ротора, об/мин | 2 850 |

| | |
|---|---|
| Потребляемая мощность, не более, кВт/л.с. | 35/48 |
| Высота среза растений, мм | 30-90 |
| Масса косилки, не более, кг | 460 |
| Габаритные размеры с трактором МТЗ-80<br>в транспортном положении, мм:<br>длина<br>ширина<br>высота | <br><br>5 080<br>2 700<br>3 090 |

## STRIGE 2400

| | |
|---|---|
| Тип | навесная |
| Производительность, до, га/ч | 3,6 |
| Ширина захвата, до, м | 2,4 |
| Рабочая скорость, не более, км/час | 15 |
| Количество роторов | 6 |
| Число оборотов ВОМ трактора, об/мин | 540 |
| Число вращения ротора, об/мин | 2 850 |
| Потребляемая мощность, не более, кВт/л.с. | 35/48 |
| Высота среза растений, мм | 30-90 |
| Масса косилки, не более, кг | 550 |
| Трехножевые роторы | ○ |
| Габаритные размеры с трактором МТЗ-80<br>в транспортном положении, мм:<br>длина<br>ширина<br>высота | <br><br>5 450<br>3 020<br>3 400 |

## STRIGE 2800

| | |
|---|---|
| Тип | навесная |
| Производительность, до, га/ч | 4,0 |
| Ширина захвата, до, м | 2,8 |
| Рабочая скорость, не более, км/час | 15 |

| | |
|---|---|
| Количество роторов | 7 |
| Число оборотов ВОМ трактора, об/мин | 540 |
| Число вращения ротора, об/мин | 2 850 |
| Потребляемая мощность, не более, кВт/л.с. | 50/68 |
| Высота среза растений, мм* | 30-90 |
| Масса косилки, не более, кг | 700 |
| Класс агрегатируемого трактора, т.с. | 0,9-1,4 |
| Габаритные размеры изделия, мм:<br>длина<br>ширина<br>высота | <br>2 160<br>4 560<br>1 400 |
| * Потребительские свойства продукта | |

## STRIGE 3200

| | |
|---|---|
| Тип | навесная |
| Производительность, до, га/ч | 4,5 |
| Ширина захвата, до, м | 3,2 |
| Рабочая скорость, не более, км/час | 15 |
| Количество роторов | 8 |
| Число оборотов ВОМ трактора, об/мин | 540 |
| Число вращения ротора, об/мин | 2 850 |
| Потребляемая мощность, не более, кВт/л.с. | 55/75 |
| Высота среза растений, мм | 30-90 |
| Масса косилки, не более, кг | 840 |
| Ширина образуемого валка, не более, м | 1,4 |
| Класс агрегатируемого трактора, т.с. | 1,4-2,0 |
| Трехножевые роторы | ○ |
| Валкообразователи | ● |

| | |
|---|---|
| Габаритные размеры с трактором МТЗ-80<br>в транспортном положении, мм:<br>длина<br>ширина<br>высота | <br><br>5 820<br>2 820<br>4 000 |

# Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.
Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.
Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия

- сроки кредитования до 7 лет

# Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения